

Material Edelstahl
Dichtung Silikon (weitere auf Anfrage)

Einsatztemperatur -40°C bis +80°C
Schutzart IP66

Material Stainless Steel
Sealing Silicone (Further on Request)


Operating Temperature -40°C to +80°C
Protection Class IP66

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Gehäuse
Enclosure
GEHÄUSE 1.4301
300 x 300 x 121 mm

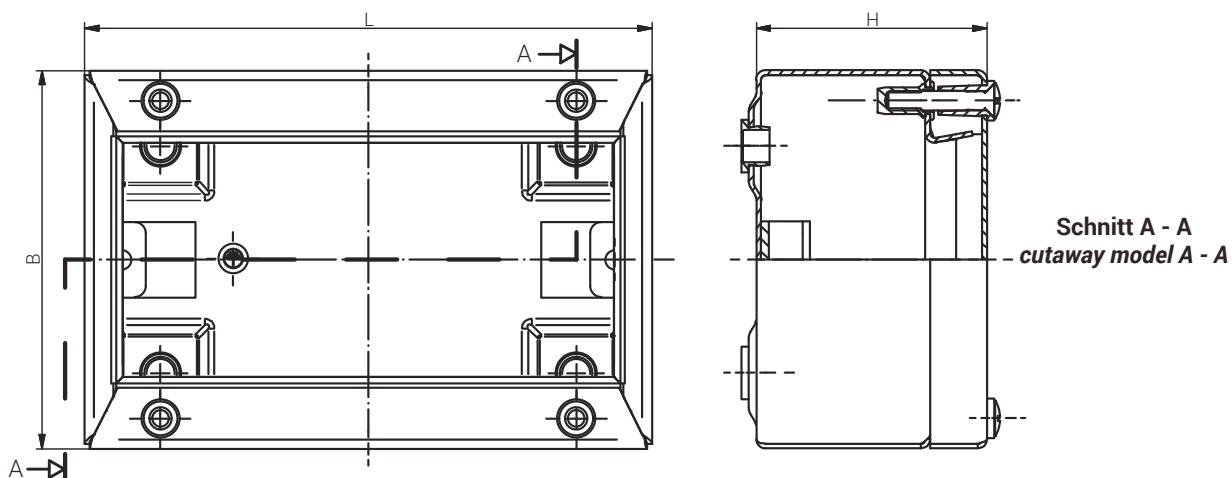

Produktdokumentation
Product Documentation



auf Anfrage
on request

Schnitt A - A
- cutaway model A - A

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu



Artikel
Article

Edelstahl 1.4301

Gewicht / Weight
kg

20 303012 000

3,930

Material Edelstahl
Dichtung Silikon (weitere auf Anfrage)


Einsatztemperatur -40°C bis +80°C
Schutzart IP66

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material Stainless Steel
Sealing Silicone (Further on Request)

Operating Temperature -40°C to +80°C
Protection Class IP66

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

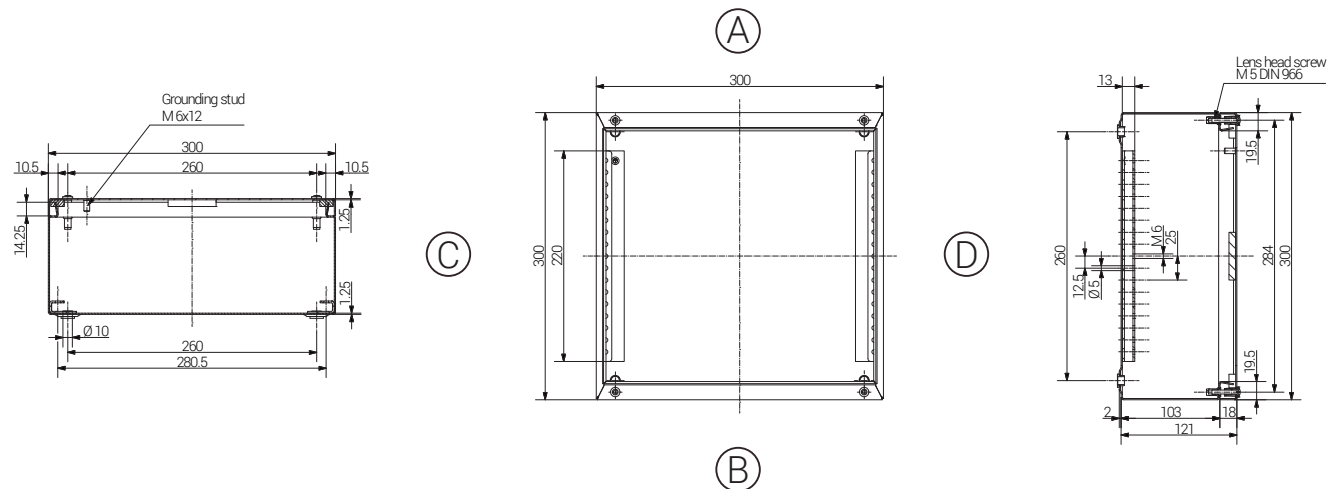

Gehäuse
Enclosure
GEHÄUSE 1.4301

Produktdokumentation
Product Documentation



auf Anfrage
on request

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

Article	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Mounting Plate Thickness in mm	External Mounting Brackets	External hinge Pair
Edelstahl 1.4301					Set	Pair
20 303012 000	300	300	121	2,0	X	X

Max. Bestückungsmöglichkeit für Kabelverschraubungen
Max. assembly with cable glands

M	Eckmaß across corner	Seite / Side				PG	Eckmaß across corner	Seite / Side			
		A	B	C	D			A	B	C	D
12	17,25	84	75	7	17,25	84	75	84	75		
16	25,30	38	32	9	20,85	48	46				
20	27,60	28	27	11	25,30	38	32				
25	37,95	14	14	13,5	27,60	28	27				
32	48,30	9	7	16	31,05	24	24				
40	60,95	4	4	20	37,95	14	14				
50	69,00	3	3	29	48,30	9	7				
63	74,75	3	3	36	60,95	4	4				
				42	69,00	3	3				
				48	74,75						

