

Material Edelstahl
Dichtung Silikon (weitere auf Anfrage)

Einsatztemperatur -40°C bis +80°C
Schutzart IP66

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.



Material Stainless Steel
Sealing Silicone (Further on Request)

Operating Temperature -40°C to +80°C
Protection Class IP66

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Gehäuse
Enclosure
GEHÄUSE 1.4301
200 x 100 x 61 mm

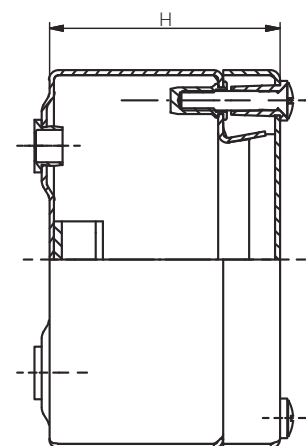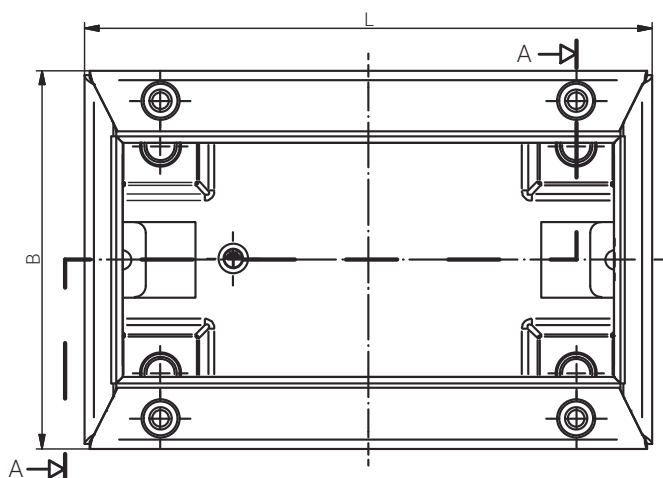

Schnitt A - A
cutaway model A - A

Produktdokumentation
Product Documentation



auf Anfrage
on request

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

	Artikel Article				
Edelstahl 1.4301	Gewicht / Weight kg				
20 201006 000	0,998				

Material Edelstahl
Dichtung Silikon (weitere auf Anfrage)

Einsatztemperatur -40°C bis +80°C
Schutzart IP66

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material Stainless Steel
Sealing Silicone (Further on Request)

Operating Temperature -40°C to +80°C
Protection Class IP66

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Gehäuse Enclosure GEHÄUSE 1.4301

Produktdokumentation Product Documentation




auf Anfrage
on request

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

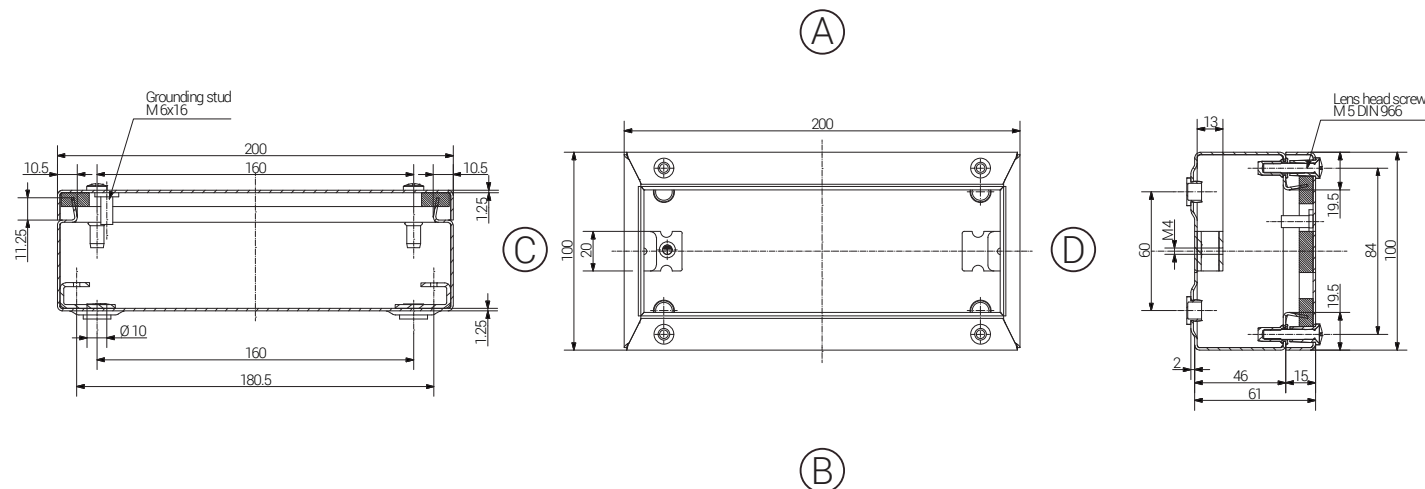

Article	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Mounting Plate Thickness in mm	External Mounting Brackets	External hinge Pair
Edelstahl 1.4301					Set	Pair
20 201006 000	200	100	61	2,0	X	X

Max. Bestückungsmöglichkeit für Kabelverschraubungen
Max. assembly with cable glands

M	Eckmaß across corner	Seite / Side				PG	Eckmaß across corner	Seite / Side			
		A	B	C	D			A	B	C	D
12	17,25	16		4		7	17,25	16		4	
16	25,30	6				9	20,85	9		3	
20	27,60	5				11	25,30	6		2	
25	37,95					13,5	27,60	5			
32	48,30					16	31,05	5			
40	60,95					20	37,95				
50	69,00					29	48,30				
63	74,75					36	60,95				
						42	69,00				
						48	74,75				

