

Material PVDF
Dichteinsatz FKM (weitere auf Anfrage)



Einsatztemperatur -35°C bis +150°C
Schutzart IP54
Schutzart gem. UL50E 4 / 4X / 6 / 12

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material PVPF
Sealing FKM (Further on Request)

Operating Temperature -35°C to +150°C
Protection Class IP54
Protection Class rel. UL50E 4 / 4X / 6 / 12

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

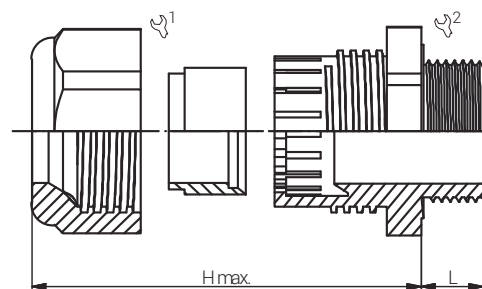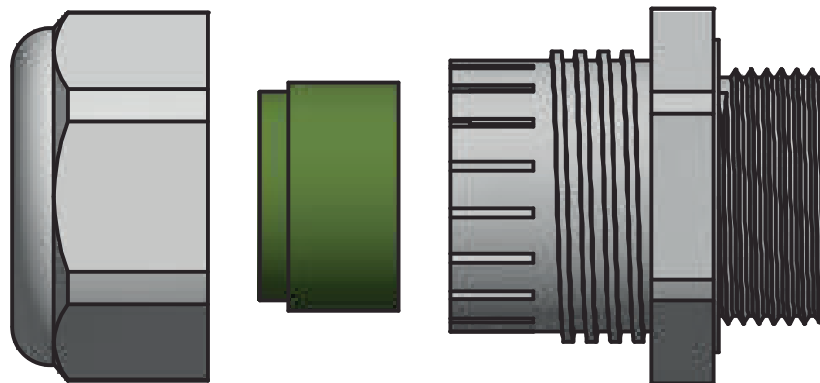

Kabelverschraubungen
Standard
Standard Cable Glands:
HSK-K-PVDF / M

Produktdokumentation
Product Documentation



RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

