
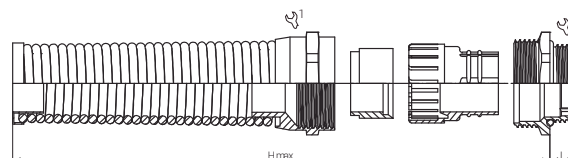


Material	Messing, vernickelt
Dichteinsatz	NBR
Klemmeinsatz	Polyamid
O-Ring	NBR
Biegeschutzfeder	Edelstahl 1.4310
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C
Schutzart // gem. UL50E	IP68 (10Bar) / IP69K // 4X / 6

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	Nickel Plated Brass
Sealing	NBR
Clamping Insert	Polyamide
O-Ring	NBR
Bending Protection Spring	Stainless Steel 301
Operating Temperature	-40°C to +100°C
Protection Class // rel. UL50E	IP68 (10Bar) / IP69K // 4X / 6

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

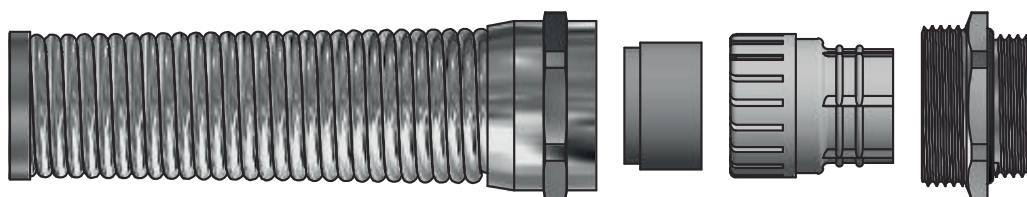

Kabelverschraubungen
Standard
Standard Cable Glands
HSK-M-FLEX / M

Produktdokumentation
Product Documentation



RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu

[illegible]

Nützlicher Hinweis zu Kabeldurchmesser & Klemmbereich

Um die Abdichtung zwischen Kabel und Kabelverschraubung bestmöglich gewährleisten und die Belastung für beide Bauteile so gering wie möglich halten zu können, empfehlen wir die Kabelverschraubung bzw. den Klemmbereich der Kabelverschraubung so zu wählen, dass sich der Durchmesser des verwendeten Kabels im mittleren bis oberen Klemmbereich befindet.

To ensure the best possible seal between the cable and the cable gland and to be able to keep the stress pressure on both components as low as possible, we recommend selecting the cable gland or the clamping range of the cable gland in such a way that the diameter of the cable used is in the middle to upper clamping range.

