
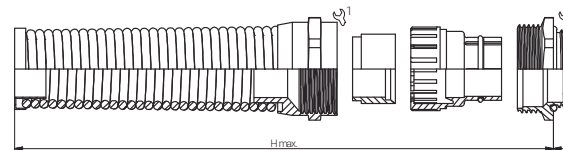


Material Messing, vernickelt
 Dichteinsatz NBR
 Klemmeinsatz Polyamid
 O-Ring NBR
 Einsatztemperatur -40°C bis +100°C
 Schutzart IP68 (10 Bar) / IP69K
 Schutzart gem. UL50E 4X / 6

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material Nickel Plated Brass
 Sealing NBR
 Clamping Insert Polyamide
 O-Ring NBR
 Operating Temperature -40°C to +100°C
 Protection Class IP68 (10Bar) / IP69K
 Protection Class rel. UL50E 4X / 6

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

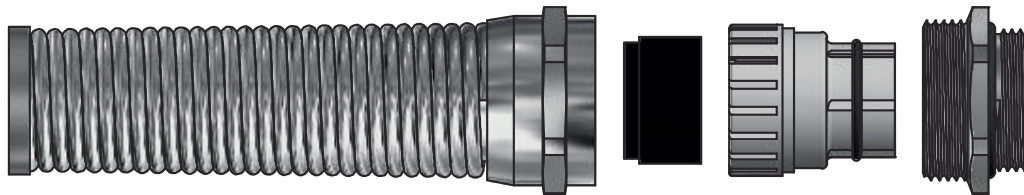

Kabelverschraubungen
 EMV
 EMC Cable Glands
 HSK-M-FLEX-EMV / M

Produktdokumentation
 Product Documentation



RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
 Otto-Lilienthal-Strasse 19
 49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu

[illegible]

Nützlicher Hinweis zu Kabeldurchmesser & Klemmbereich

Um die Abdichtung zwischen Kabel und Kabelverschraubung bestmöglich gewährleisten und die Belastung für beide Bauteile so gering wie möglich halten zu können, empfehlen wir die Kabelverschraubung bzw. den Klemmbereich der Kabelverschraubung so zu wählen, dass sich der Durchmesser des verwendeten Kabels im mittleren bis oberen Klemmbereich befindet.

To ensure the best possible seal between the cable and the cable gland and to be able to keep the stress pressure on both components as low as possible, we recommend selecting the cable gland or the clamping range of the cable gland in such a way that the diameter of the cable used is in the middle to upper clamping range.

