
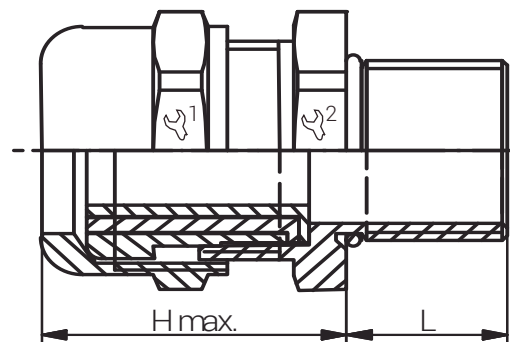


Material Messing, vernickelt
 Dichteinsatz Chloropren (Silikon auf Anfrage)
 O-Ring NBR (Silikon auf Anfrage)
 Einsatztemperatur -40°C bis +80°C
 (Silikon: -60°C bis +80°C)
 Schutzart IP66 / IP68
 Schutzart gem. UL50E 4X

Material Nickel Plated Brass
 Sealing Chloroprene (Silicone on Request)
 O-Ring NBR (Silicone on Request)
 Operating Temperature -40°C to +80°C
 (Silicone: -60°C to +80°C)
 Protection Class IP66 / IP68
 Protection Class rel. UL50E 4X

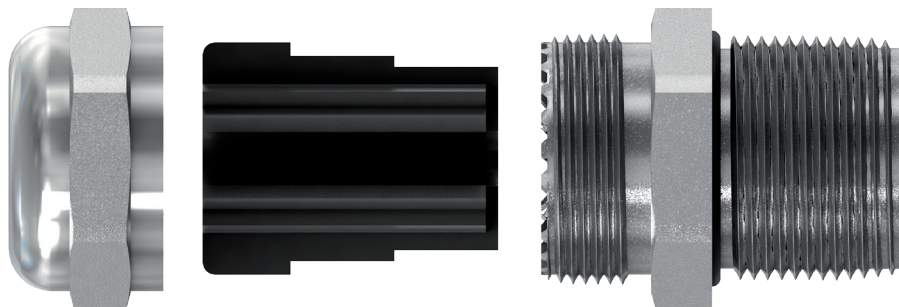

Kabelverschraubungen Ex
Ex Cable Glands
 E ALPHA X / M

Produktdokumentation
Product Documentation



RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
 Otto-Lilienthal-Strasse 19
 49134 Wallenhorst
 DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
 +49 5407 8766-99
 info@rst.eu
 www.rst.eu

Artikelnummer RST Article Code RST Herstellernummer Manufacturer Code	Artikelnummer RST Article Code RST Herstellernummer Manufacturer Code	Hersteller Manufacturer	Gewinde Entry Thread	Klemmbereich Clamping Range (mm)		 1/2	L (mm)	H max. (mm)	VPE PU	Zulassungen Approvals
MS vern. / NP brass	1.4404 / 316L			≥	≤					
EBU01MBNC	EBU01MXC	bimed	M16x1.5	4.0	12.0	22/22	16.0	31.0	lose/loose	DNV / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / CCC
EBU1MBNC	EBU1MXC		M20x1.5	4.0	12.0	22/22	16.0	27.0	lose/loose	cULus / DNV / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / CCC
EBU12MBNC	EBU12MXC		M20x1.5	10.0	16.0	28/28	16.0	30.0	lose/loose	cULus / DNV / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / CCC
EBU2MBNC	EBU2MXC		M25x1.5	10.0	18.0	28/28	16.0	30.5	lose/loose	cULus / DNV / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / CCC
EBU23MBNC	EBU23MXC		M25x1.5	14.0	20.0	35/35	16.0	34.0	lose/loose	cULus / DNV / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / CCC
EBU3MBNC	EBU3MXC		M32x1.5	14.0	24.0	35/35	16.0	33.0	lose/loose	cULus / DNV / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / CCC
EBU34MBNC	EBU34MXC		M32x1.5	22.0	28.0	45/45	16.0	41.0	lose/loose	cULus / DNV / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / CCC
EBU4MBNC	EBU4MXC		M40x1.5	22.0	32.0	45/45	18.0	41.0	lose/loose	cULus / DNV / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / CCC
EBU45MBNC	EBU45MXC		M40x1.5	26.0	34.0	50/50	18.0	44.0	lose/lose	cULus / DNV / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / CCC
EBU5MBNC	EBU5MXC		M50x1.5	26.0	35.0	50/55	18.0	44.0	lose/loose	cULus / DNV / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / CCC
EBU56MBNC	EBU56MXC		M50x1.5	35.0	44.0	64/64	18.0	43.0	lose/loose	cULus / DNV / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / CCC
EBU6MBNC	EBU6MXC		M63x1.5	35.0	45.0	64/68	18.0	43.0	lose/loose	cULus / DNV / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / CCC
EBU67MBNC	EBU67MXC		M63x1.5	46.0	56.0	80/75	18.0	52.5	lose/loose	cULus / DNV / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / CCC
EBU7MBNC	EBU7MXC		M75x1.5	46.0	62.0	80/80	20.0	52.0	lose/loose	cULus / DNV / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / CCC

Weitere Produkte des Herstellers auf Anfrage. / Further products of the manufacturer on request.

Nützlicher Hinweis zu Kabeldurchmesser & Klemmbereich


Useful Information about Cable Diameter & Clamping Range

Um die Abdichtung zwischen Kabel und Kabelverschraubung bestmöglich gewährleisten und die Belastung für beide Bauteile so gering wie möglich halten zu können, empfehlen wir die Kabelverschraubung bzw. den Klemmbereich der Kabelverschraubung so zu wählen, dass sich der Durchmesser des verwendeten Kabels im mittleren bis oberen Klemmbereich befindet.

Um diese Thematik zu verdeutlichen, werden auf den folgenden Bildern die zwei Euro-Top-Kabelverschraubungen 11080520 (6 bis 12 mm) und 11080522 (10 bis 14 mm) dargestellt, in denen jeweils ein Kabel mit einem Durchmesser von 10mm montiert ist.



To ensure the best possible seal between the cable and the cable gland and to be able to keep the stress pressure on both components as low as possible, we recommend selecting the cable gland or the clamping range of the cable gland in such a way that the diameter of the cable used is in the middle to upper clamping range.

In order to explain this topic, the two Euro-Top cable glands 11080520 (6 to 12 mm) and 11080522 (10 to 14 mm) are shown in the following pictures, in each of which a cable with a diameter of 10 mm is mounted.

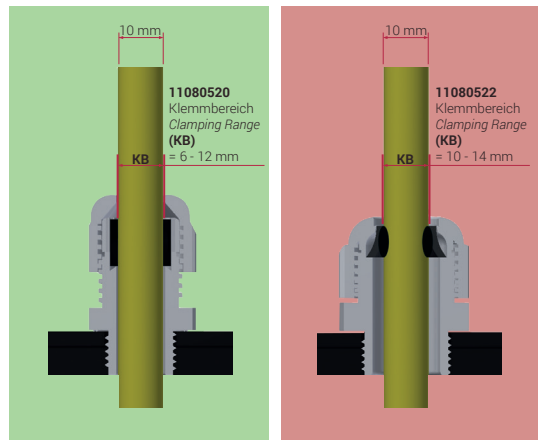

Material Messing, vernickelt
 Dichteinsatz Chloropren (Silikon auf Anfrage)
 O-Ring NBR (Silikon auf Anfrage)
 Einsatztemperatur -40°C bis +80°C
 (Silikon: -60°C bis +80°C)
 Schutzart IP66 / IP68
 Schutzart gem. UL50E 4X

Material Nickel Plated Brass
 Sealing Chloroprene (Silicone on Request)
 O-Ring NBR (Silicone on Request)
 Operating Temperature -40°C to +80°C
 (Silicone: -60°C to +80°C)
 Protection Class IP66 / IP68
 Protection Class rel. UL50E 4X

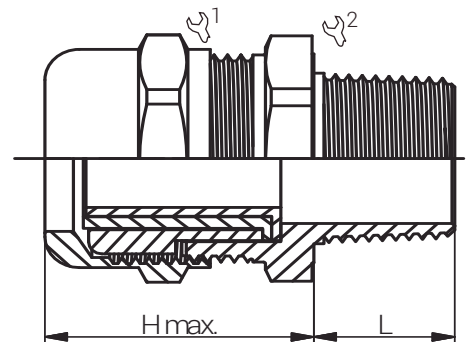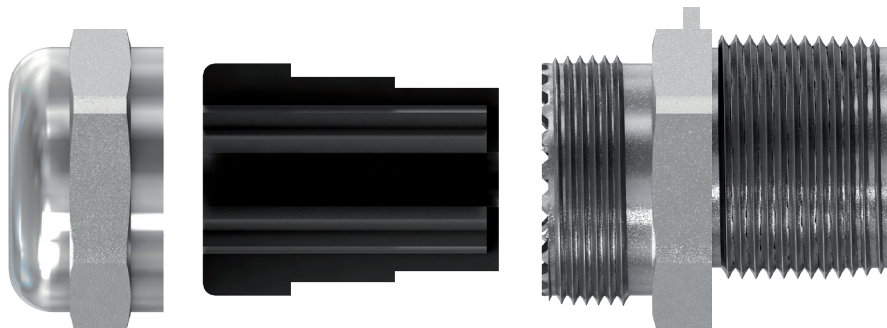

Kabelverschraubungen Ex
 Ex Cable Glands
 E ALPHA X / NPT

Produktdokumentation
 Product Documentation



RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
 Otto-Lilienthal-Strasse 19
 49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
 +49 5407 8766-99
 info@rst.eu
 www.rst.eu

Artikelnummer RST Article Code RST Herstellernummer Manufacturer Code	Artikelnummer RST Article Code RST Herstellernummer Manufacturer Code	Hersteller Manufacturer	Gewinde Entry Thread	Klemmbereich Clamping Range (mm) Hinweis Seite 191 / Info Page 191		 1/2	L (mm)	H max. (mm)	VPE PU	Zulassungen Approvals
MS vern. / NP brass	1.4404 /316L			≥	≤					
EBU01NBNC	EBU01NXC	bimed	NPT 3/8"	4.0	12.0	20/22	16.0	30.5	lose/loose	DNV / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / CCC
EBU1NBNC	EBU1NXC		NPT 1/2"	4.0	12.0	22/22	16.0	27.0	lose/loose	cULus / DNV / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / CCC
EBU12NBNC	EBU12NXC		NPT 1/2"	10.0	15.0	28/28	16.0	30.0	lose/loose	cULus / DNV / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / CCC
EBU2NBNC	EBU2NXC		NPT 3/4"	10.0	18.0	28/28	16.0	30.0	lose/loose	cULus / DNV / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / CCC
EBU23NBNC	EBU23NXC		NPT 3/4"	14.0	20.0	35/35	16.0	33.0	lose/loose	cULus / DNV / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / CCC
EBU3NBNC	EBU3NXC		NPT 1"	14.0	24.0	35/35	20.0	33.0	lose/loose	cULus / DNV / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / CCC
EBU34NBNC	EBU34NXC		NPT 1"	22.0	26.0	45/45	20.0	40.0	lose/loose	cULus / DNV / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / CCC
EBU4NBNC	EBU4NXC		NPT 1 1/4"	22.0	32.0	45/45	20.0	40.5	lose/loose	cULus / DNV / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / CCC
EBU45NBNC	EBU45NXC		NPT 1 1/4"	26.0	34.0	50/50	20.0	43.5	lose/loose	cULus / DNV / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / CCC
EBU5NBNC	EBU5NXC		NPT 1 1/2"	26.0	35.0	50/55	20.0	43.5	lose/loose	cULus / DNV / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / CCC
EBU56NBNC	EBU56NXC		NPT 1 1/2"	35.0	41.0	64/64	20.0	42.0	lose/loose	cULus / DNV / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / CCC
EBU6NBNC	EBU6NXC		NPT 2"	35.0	45.0	64/68	20.0	43.5	lose/loose	cULus / DNV / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / CCC
EBU67NBNC	EBU67NXC		NPT 2"	46.0	52.0	80/75	20.0	52.0	lose/loose	cULus / DNV / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / CCC
EBU7NBNC	EBU7NXC		NPT 2 1/2"	46.0	62.0	80/80	21.0	52.0	lose/loose	cULus / DNV / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / CCC

Weitere Produkte des Herstellers auf Anfrage. / Further products of the manufacturer on request.

Nützlicher Hinweis zu Kabeldurchmesser & Klemmbereich

Useful Information about Cable Diameter & Clamping Range

Um die Abdichtung zwischen Kabel und Kabelverschraubung bestmöglich gewährleisten und die Belastung für beide Bauteile so gering wie möglich halten zu können, empfehlen wir die Kabelverschraubung bzw. den Klemmbereich der Kabelverschraubung so zu wählen, dass sich der Durchmesser des verwendeten Kabels im mittleren bis oberen Klemmbereich befindet.

Um diese Thematik zu verdeutlichen, werden auf den folgenden Bildern die zwei Euro-Top-Kabelverschraubungen 11080520 (6 bis 12 mm) und 11080522 (10 bis 14 mm) dargestellt, in denen jeweils ein Kabel mit einem Durchmesser von 10mm montiert ist.

To ensure the best possible seal between the cable and the cable gland and to be able to keep the stress pressure on both components as low as possible, we recommend selecting the cable gland or the clamping range of the cable gland in such a way that the diameter of the cable used is in the middle to upper clamping range.

In order to explain this topic, the two Euro-Top cable glands 11080520 (6 to 12 mm) and 11080522 (10 to 14 mm) are shown in the following pictures, in each of which a cable with a diameter of 10 mm is mounted.

