


Material Edelstahl (1.4305/1.4404)
 Membran Acryl-CoPolymer
 Flachdichtung NBR
 Einsatztemperatur -40°C bis +100°C
 Schutzart IP66 / IP68
 Schutzart gem. UL50E 4X

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material Stainless Steel (303/316L)
 Membrane Acryl-CoPolymer
 Flat Sealing Washer NBR
 Operating Temperature -40°C to +100°C
 Protection Class IP66 / IP68
 Protection Class UL50E 4X

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

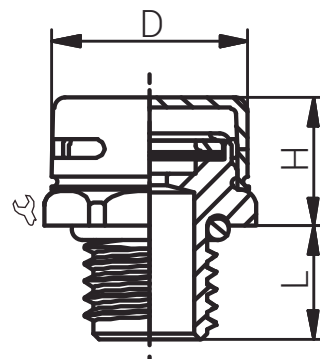

Druckausgleichs-
 lösungen
*Pressure Equalisation
 Solutions*
 EX DAE / M

Produktdokumentation
Product Documentation



RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
 Otto-Lilienthal-Strasse 19
 49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu

Artikel Article	Membrantyp Membrane Type	Luftdurchlass Air Flow $\Delta P = 70 \text{ mbar}$ l/h (mind.)	Gewinde Entry Thread		L (mm)	H (mm)	D (mm)	VPE PU	Zulassungen Approvals
Edelstahl 1.4305 / Stainless Steel 303									
91700512	S	16	M12x1.5	17	10.0	11.0	18.8	lose / loose	ATEX / IECEx / EAC / cULus / UKEX
Edelstahl 1.4404 / Stainless Steel 316L									
91701512	S	16	M12x1.5	17	10.0	11.0	18.8	lose / loose	ATEX / IECEx / EAC / cULus / UKEX

Funktionsvideo unter www.rst.eu. / Video offering detailed information under www.rst.eu.



Der RST-Druckausgleichsrechner

Berechnen Sie unkompliziert die für Ihre Anwendung sinnvolle Art und Anzahl an Druckausgleichslösungen.