


Material Polyamid 66 (GF)
 Membran PTFE
 Dichtung VMQ
 Einsatztemperatur -40°C bis +80°C
 Schutzart IP 66 / IP67 / IP69K
 NEMA-Schutzart 4X / 12 / 13

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material Polyamide 66 (GF)
 Membrane PTFE
 Sealing VMQ
 Operating Temperature -40°C to +80°C
 Protection Class IP 66 / IP67 / IP69K
 NEMA Protection Class 4X / 12 / 13

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

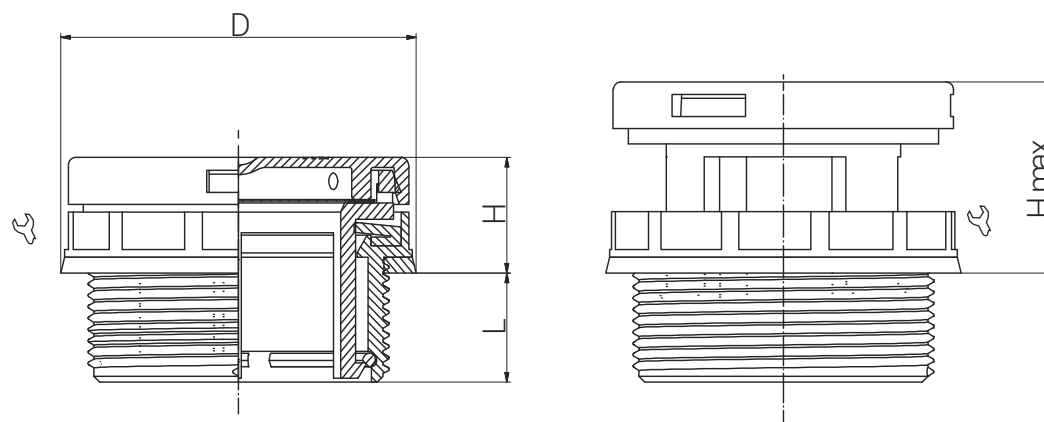

Druckausgleichs-
 lösungen
*Pressure Equalisation
 Solutions*
 VSD / M

Produktdokumentation
Product Documentation



RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
 Otto-Lilienthal-Strasse 19
 49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
 +49 5407 8766-99
 info@rst.eu
 www.rst.eu

Artikel <i>Article</i>	Membrantyp <i>Membrane Type</i>	Luftdurchlass <i>Air Flow</i> ΔP= 70 mbar l/h (mind.)	Wasserein- bruchdruck <i>Water</i> <i>Intrusion</i> <i>Pressure</i> mbar	Berstdruck <i>Burst Pressure</i> mbar	Luftdurchlass nach Öffnung <i>Air Flow after</i> <i>Opening</i> l/h	Gewinde <i>Entry Thread</i>		L (mm)	H (mm)	H max. (mm)	D (mm)	VPE <i>PU</i>	Zulassungen <i>Approvals</i>
RAL9005													
M40PLCT150	PTFE	400	> 150	150±50	540.000	M40x1.5	45	15.0	13.6	28.0	47.0	lose / loose	-
M40PLCT350	PTFE	400	> 150	350±100	540.000	M40x1.5	45	15.0	13.6	28.0	47.0	lose / loose	-