Material	Polyamid
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-30°C bis +80°C
Schutzart // NEMA	IP66 // 4X
ATEX-Kennzeichnung	Ex II 2 GD / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db Ex I M2 / Ex e I/II Mb GB / Ex tb IIIC Db

Material	*Polyamide*
O-Ring	*NBR*
Operating Temperature	*-30°C to +80°C*
Protection Class // NEMA	*IP66 // 4X*
ATEX Marking	*Ex II 2 GD / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db* *Ex I M2 / Ex e I/II Mb GB / Ex tb IIIC Db*

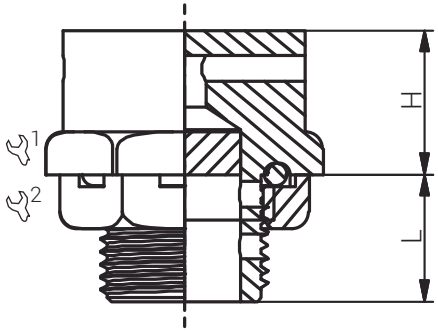

connected by competence

Druckausgleichs-lösungen
Pressure Equalisation Solutions
DPE / M / NPT

Produktdokumentation
Product Documentation

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

Artikelnummer RST *Article Code RST*	Herstellernummer *Manufacturer Code*	Hersteller *Manufacturer*	Gewinde *Entry Thread* AG	$\wrench_1$ (mm)	$\wrench_2$ (mm)	L (mm)	H (mm)	VPE *PU*	Zulassungen *Approvals*
Polyamid / *Polyamide*									
73000521	DPE4004S3	REDAPT	M20x1.5	28.4	28.0	15.0	17.0	lose / *loose*	cCSAus / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO
73000526	DPE4005S3		M25x1.5	34.7	33.0	15.0	17.0	lose / *loose*	cCSAus / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO
73000013	DPE4029S3		NPT 1/2"	28.4	28.0	15.0	17.0	lose / *loose*	cCSAus / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO
73000035	DPE4030S3		NPT 3/4"	34.7	33.0	15.0	17.0	lose / *loose*	cCSAus / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO

Weitere Produkte des Herstellers auf Anfrage. / *Further products of the manufacturer on request.*



Der RST-Druckausgleichsrechner

Berechnen Sie unkompliziert die für Ihre Anwendung sinnvolle Art und Anzahl an Druckausgleichslösungen.