


Material Messing, vernickelt (bleifrei) CuZn42  
 Dichteinsatz Chloropren  
 Klemmeinsatz Polyamid 6  
 O-Ring NBR  
 EMV-Kontaktfeder Kupfer-Beryllium  
 Einsatztemperatur -40°C bis +100°C  
 kurzzeitig bis +150°C  
 Schutzart // gem. UL50E IP66 / IP68 / IP69 // 4X / 12 / 13

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.


Material Nickel Plated Brass (lead free) CuZn42  
 Sealing Chloroprene  
 Clamping Insert Polyamide 6  
 O-Ring NBR  
 EMC Contact Spring Copper Beryllium  
 Operating Temperature -40°C to +100°C  
 intermittent to +150°C  
 Protection Class // rel. UL50E IP66 / IP68 / IP69 // 4X / 12 / 13

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

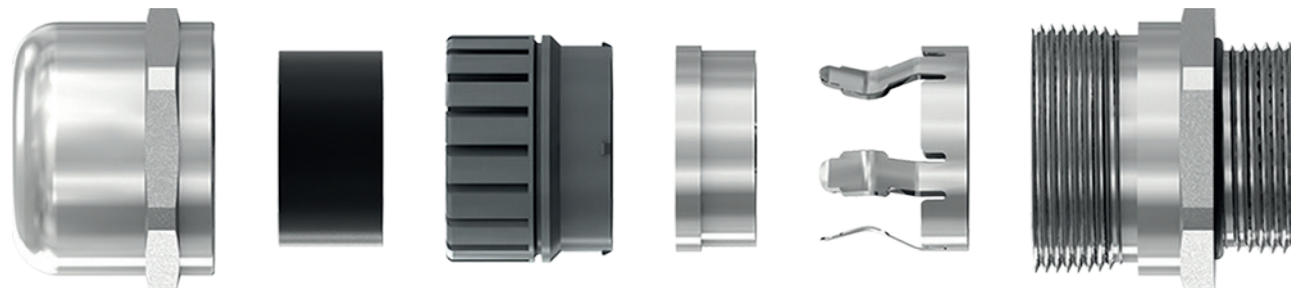

Kabelverschraubungen  
 EMV  
 EMC Cable Glands  
 EURO-TOP EMV 4. Gen. LF  
 M

Produktdokumentation  
 Product Documentation

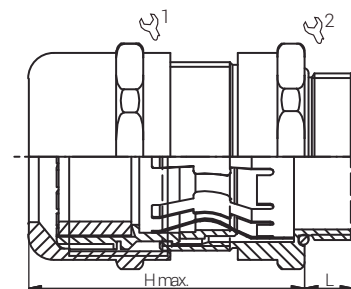

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH  
 Otto-Lilienthal-Strasse 19  
 49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0  
 +49 5407 8766-99  
 info@rst.eu  
 www.rst.eu

