


Material: Messing, vernicklet; Messing, blank
Edelstahl 1.4404; Aluminium
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -30°C bis +80°C
Schutzart // NEMA: IP66 // 4X
ATEX-Kennzeichnung: Ex II 2 GD / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
Ex I M2 / Ex e I/II Mb GB / Ex tb IIIC Db

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material: Nickel Plated Brass; Natural Brass
Stainless Steel 316L; Aluminium
O-Ring: NBR
Operating Temperature: -30°C to +80°C
Protection Class // NEMA: IP66 // 4X
ATEX Marking: Ex II 2 GD / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
Ex I M2 / Ex e I/II Mb GB / Ex tb IIIC Db

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

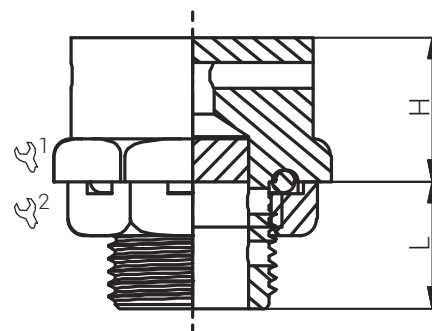

Druckausgleichs-
lösungen
*Pressure Equalisation
Solutions*
DPE / M / NPT

Produktdokumentation
Product Documentation



RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu

Artikelnummer RST <i>Article Code RST</i>	Herstellernummer <i>Manufacturer Code</i>	Hersteller <i>Manufacturer</i>	Gewinde Entry Thread	 (mm)	 (mm)	L (mm)	H (mm)	VPE PU	Zulassungen <i>Approvals</i>
			AG						

Messing, vernickelt / *Nickel Plated Brass*

75000521	DPE1104S3	REDAPT	M20x1.5	28.6	28.0	15.0	13.0	lose / loose	cCSAus / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / UKEX
75000526	DPE1105S3		M25x1.5	34.9	33.0	15.0	13.0	lose / loose	cCSAus / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / UKEX
75000013	DPE1129S3		NPT 1/2"	28.6	28.0	15.0	13.0	lose / loose	cCSAus / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / UKEX
75000035	DPE1130S3		NPT 3/4"	34.9	33.0	15.0	13.0	lose / loose	cCSAus / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / UKEX

Messing / *Brass*

77000521	DPE1004S3	REDAPT	M20x1.5	28.6	28.0	15.0	13.0	lose / loose	cCSAus / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / UKEX
77000526	DPE1005S3		M25x1.5	34.9	33.0	15.0	13.0	lose / loose	cCSAus / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / UKEX
77000013	DPE1029S3		NPT 1/2"	28.6	28.0	15.0	13.0	lose / loose	cCSAus / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / UKEX
77000035	DPE1030S3		NPT 3/4"	34.9	33.0	15.0	13.0	lose / loose	cCSAus / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / UKEX

Edelstahl 1.4404 / *Stainless Steel 316L*

76000521	DPE3004S3	REDAPT	M20x1.5	28.6	28.0	15.0	13.0	lose / loose	cCSAus / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / UKEX
76000526	DPE3005S3		M25x1.5	34.9	33.0	15.0	13.0	lose / loose	cCSAus / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / UKEX
76000013	DPE3029S3		NPT 1/2"	28.6	28.0	15.0	13.0	lose / loose	cCSAus / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / UKEX
76000035	DPE3030S3		NPT 3/4"	34.9	33.0	15.0	13.0	lose / loose	cCSAus / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / UKEX

Aluminium / *Aluminium*

74000521	DPE5004S3	REDAPT	M20x1.5	28.6	28.0	15.0	13.0	lose / loose	cCSAus / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / UKEX
74000526	DPE5005S3		M25x1.5	34.9	33.0	15.0	13.0	lose / loose	cCSAus / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / UKEX
74000013	DPE5029S3		NPT 1/2"	28.6	28.0	15.0	13.0	lose / loose	cCSAus / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / UKEX
74000035	DPE5030S3		NPT 3/4"	34.9	33.0	15.0	13.0	lose / loose	cCSAus / ATEX / IECEx / EAC / INMETRO / UKEX

Weitere Produkte des Herstellers auf Anfrage. / *Further products of the manufacturer on request.*



Der RST-Druckausgleichsrechner

Berechnen Sie unkompliziert die für Ihre Anwendung sinnvolle Art und Anzahl an Druckausgleichslösungen.